

Balances de précision Quintix® écran tactile

exactitude

1 mg

portée

210 à 610 g


plateau inox

Ø 120 mm

SARTORIUS

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- fonction blocage de l'ensemble des réglages du menu
- niveau à bulle pour le centrage, affichage sur l'écran
- protection IP40
- boîtier résistant aux produits chimiques
- paravent de protection avec portes latérales
- dim. : 216 x 360 x h320 mm / 4,9 kg
- chambre de pesée hauteur 209 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz, batterie en option

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB

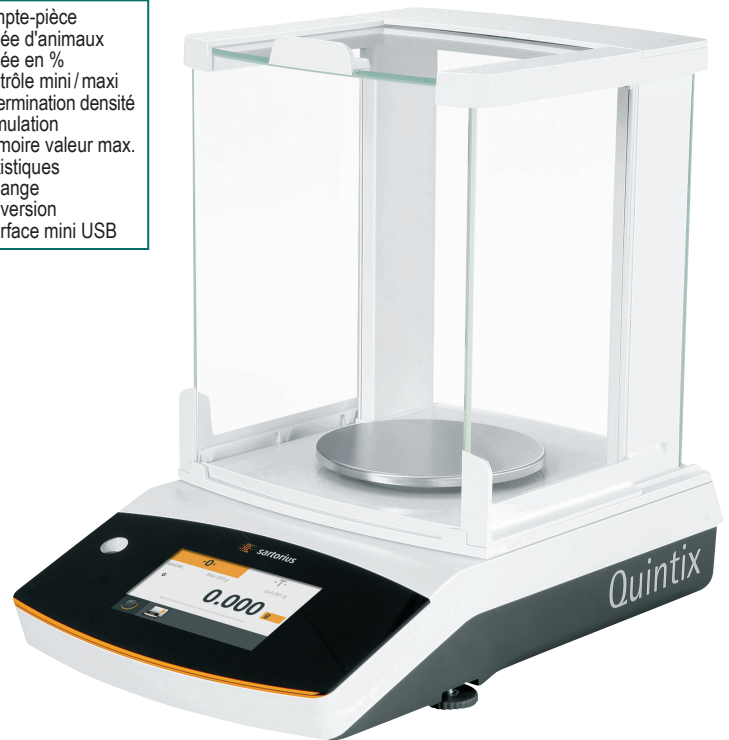

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne automatique isoCAL	
210 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2030	
310 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2031	
510 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2032	
610 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2033	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie				SR2005	

Balances de précision sécurisée Secura® mise à niveau électronique

exactitude

1 mg

portée

210 à 610 g

plateau inox

Ø 120 mm




Alerte & assistance
de mise à niveau



L'écran indique le ou les pieds à régler et le sens de réglage.

- technologie de pesée : compensation électromagnétique
- écran tactile couleur avec interface graphique
- mise à niveau en temps réel par capteur optoélectronique intelligent et aide à l'écran
- protection par mot de passe, niveaux de sécurité personnalisés
- protection IP40
- boîtier résistant aux produits chimiques
- chambre de pesée hauteur 209 mm, paravent de protection avec portes latérales
- dim. : 216 x 360 x h320 mm / 5,1 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz, batterie en option
- modèles homologués sur demande

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- détermination densité
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB
- homologables **M1**

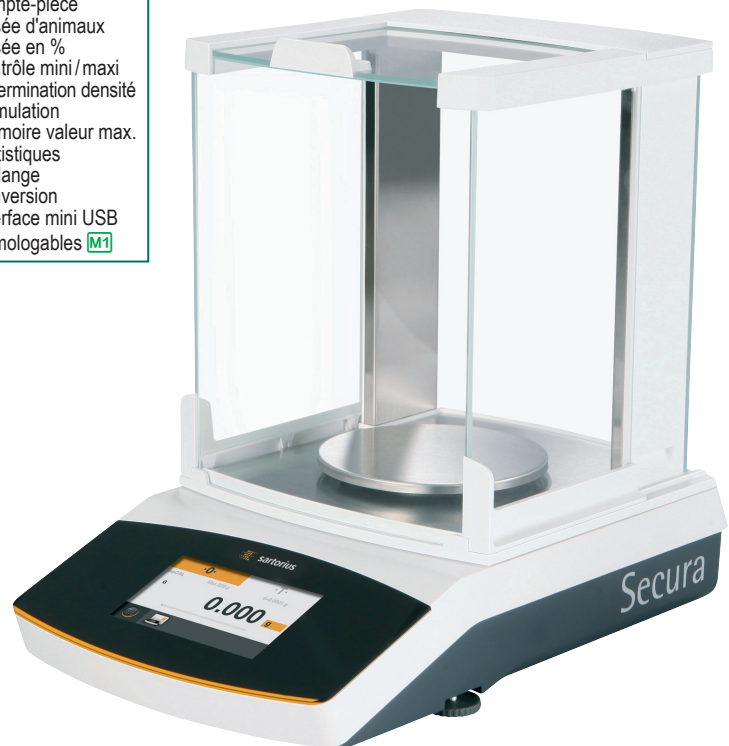

portée	exactitude	reprod.	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne automatique isoCAL	
210 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2130	
310 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2131	
510 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2132	
610 g	1 mg	1 mg	2 mg	SR2133	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie				SR2005	

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



1 2 3 4 compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique		Imprimante à transfert thermique		Imprimante matricielle		Imprimante matricielle	
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)		papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)		papier standard (5 rouleaux inclus)		papier standard (2 rouleaux inclus)	
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm		203 dpi / 54 mm		203 dpi / 57 mm		203 dpi / 57 mm	
vitesse d'impression	100 mm / seconde		100 mm / seconde		2,5 lignes / seconde		1,7 lignes / seconde	
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg		241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg		155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg		188 x 114 x h86 mm	
alimentation	230 V		230 V		230 V		230 V	
interface	USB-B (câble inclus)		USB-B / RS232		RS232 (câble inclus)		USB-B / RS232	
Imprimantes	SR2003 1		SR2000 2		BSA91001 3		SR2004 4	
consommables pour imprimantes thermiques								
rouleaux de papier thermique standard	SR2017	les 5	SR2015	l'unité	-		-	
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018	les 5	SR2016	l'unité	-		-	
consommables pour imprimante matricielle								
rouleaux de papier standard	-		-		BSA91007 les 5		BSA91009 les 10	
ruban encreur	-		-		BSA91008 l'unité		BSA91008 l'unité	
câbles								
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-		SR2006 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)		SR2007 l'unité		-		-	
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-		SR2008 l'unité		-		-	
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-		-		-		SR2023 l'unité	
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-		-		-		SR2024 l'unité	

Kit de détermination de la densité Sartorius®

- Contenu du kit
- cadre en métal
 - plaque métallique
 - support d'échantillon
 - tamis pour immerger des échantillons
 - plongeur en verre
 - anneau de compensation
 - réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	

1 Pour balances gamme : Secura®, Quintix®, Practum®, Entris®.

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

