Tuyaux à gaz de sécurité à vis G1/2"

Indispensables à la sécurité des laboratoires.

- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillement
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température

- tuyau en caoutchouc : durée de vie 10 ans, tuyau métallique : durée de vie illimitée

	tuyau à vis G1/2" normalisé	
longueur	gaz naturel	propane - butane
tuyau en caoutchouc		
1,00 m	TGN2	TGP2
1,50 m	TGN4	TGP4
2,00 m	TGN5	TGP5
tuyau métallique gainé PVC		
0,75 m	TGN6	TGP6
1,00 m	TGN7	TGP7
1,50 m	TGN9	TGP9
2,00 m	TGN10	TGP10

Tuyaux à gaz de sécurité à raccord cannelé

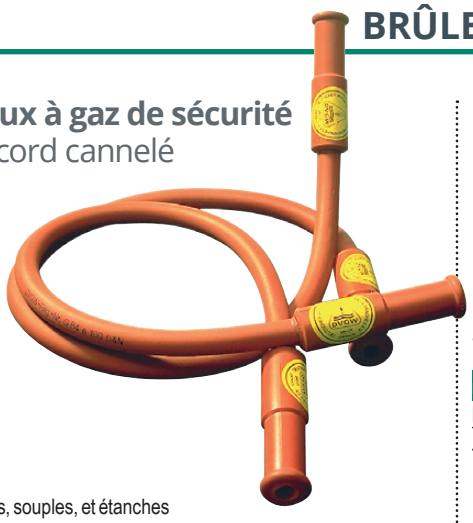

- flexibles, souples, et étanches
- résistants à l'écaillement
- résistants aux gaz, au vieillissement et à la température
- raccords : manchons souples en caoutchouc vulcanisé, contact stable et étanche sans fixation avec colliers
- armature métallique, étanchéité assurée par un revêtement de caoutchouc, construction empêchant la détérioration du tuyau et des manchons, pas de pincement possible
- Ø int. 8 mm

tuyau en caoutchouc avec armure métallique	
longueur	tout gaz
0,50 m	TGAZ50
0,60 m	TGAZ60
0,75 m	TGAZ75
1,00 m	TGAZ100
1,25 m	TGAZ125
1,50 m	TGAZ150
2,00 m	TGAZ200
3,00 m	TGAZ300

Allume gaz automatique

- en plastique

référence	Prix HT
BC1860 Allume gaz	

Racloir de nettoyage

- pour plaques en vitrocéramique

référence	Prix HT
GW2842 Racloir, les 10	

Supports triangle



- en acier zingué
- avec tubes en argile

longueur (A)	référence	Prix HT
50 mm	**BC1875**	
60 mm	**BC1876**	
70 mm	**BC1877**	

Grille et trépieds de brûleur



dimensions	référence	Prix HT
grille en fer zingué avec disque céramique		
120 x 120 mm	**SML541**	
160 x 160 mm	**SML542**	
200 x 200 mm	**SML544**	
support trépied en acier inox 18/18		
Ø 100 x 180 mm	**SML569**	
Ø 120 x 220 mm	**SML570**	
Ø 150 x 230 mm	**SML571**	
support trépied en acier chromé		
Ø 100 x 180 mm	**SML581**	
Ø 120 x 220 mm	**SML582**	
Ø 150 x 230 mm	**SML583**	

Plaques-support de sécurité en vitrocéramique



- pour le chauffage des tubes à réaction avec le bec Bunsen
- faible dilatation, faibles tensions
- portoirs en acier inox
- résistance aux liquides corrosifs

- nettoyage simple, matériau non poreux
- résistance aux chocs thermiques : -200°C à +700°C
- pas de déformation, ne vieillissent pas

dimensions de la plaque	135 x 135 mm	155 x 155 mm	175 x 175 mm
Plaques	GP1	GP2	GP3
Support 4 pieds en acier inox	SA1	SA2	SA3
Support avec manche pour montage avec noix	SB1	SB2	SB3

Plaque vitrocéramique

- sur support 4 pieds
- dim. (l x p x h) : 155 x 155 x h 210 mm

référence	Prix HT
WD6930 Plaque vitrocéramique	