Lecture précise de la température sans contamination de l'échantillon avec l'utilisation d'un flacon rempli, imitant l'échantillon.

Thermomètres en flacon
affichage digital

- **1 ou 2 canaux, suivant modèle**
- **vérification de la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les fours**

- 1 ou 2 flacons en plastique 30 ml
- 1 ou 2 sondes 30 mm avec câble de 1 m
- remplissage de perles de verre
- affichage digital simple ou double de la température, suivant modèles
- étalonnage usine spécifique selon les applications
- certificat d'étalonnage selon norme ISO 17025
- livrés avec ventouses de fixation

canaux		1 canal	2 canaux
température	gamme	-50 à +70°C	T1 : -40 à +70°C T2 : -40 à +70°C
	résolution	0,1°C	0,1°C
	exactitude	±1°C	±1°C
écran / dim.		écran simple 90 x h44 mm	écran double 135 x h45 mm
fonctions		alarme Mini / Maxi	alarme
alimentation		LR44	2 x AAA
type	**calibrations**		
congél. / réfrigérateur	-20°C / +4°C	-	AA4002
usage général	0 / +50°C	AA3004	AA4004
congélateur	-20°C	AA3006	-
réfrigérateur	+4°C	AA3007	-
incubateur	+37°C	AA3008	AA4008

Thermomètres en flacon plastique triple
affichage digital

- **vérification de la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les fours**

- flacon en plastique 10 ml
- sonde 30 mm avec câble 3 m
- remplissage de liquide organique
- triple affichage digital : température, température Mini et température Maxi
- étalonnage usine spécifique selon les applications
- certificat d'étalonnage selon norme ISO 17025

température	gamme	-50 à +70°C	
	résolution	0,1°C	
	exactitude	±1°C	
fonctions		alarme Mini / Maxi	
dimensions écran		65 x h97 mm	
type	**calibrations**	**référence**	**Prix HT**
Thermomètre "ambiant"	+22°C	AA6003	
Thermomètre usage général	0 / +50°C	AA6004	
Thermomètre congélateur	-20°C	AA6006	
Thermomètre réfrigérateur	+4°C	AA6007	
Thermomètre incubateur	+37°C	AA6008	

Thermomètre digital en flacon
usage général, 2 canaux

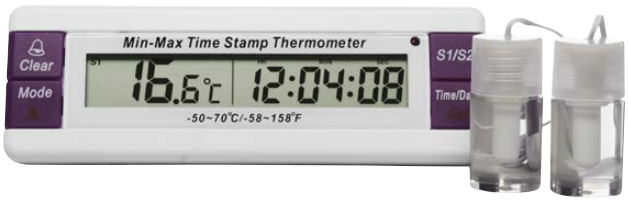

- 2 flacons en plastique x 10 ml, avec 2 sondes de 32 mm et câbles de 1 m
- remplissage de liquide organique
- double affichage digital : température et heure, pour chacun des canaux
- étalonnage usine
- certificat d'étalonnage selon norme ISO 17025

canaux		2 canaux
température	gamme T1 / T2	-40 à +70°C -40 à +70°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1°C
calibration		0 / +50°C
fonctions		alarme Mini / Maxi / date / heure
dimensions écran		135 x h45 mm
alimentation		2 x AAA
Thermomètre en flacon		AA5004

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement