Ampoules à décanter en Verre borosilicaté 3.3

Normées par ISO 4800:1998
- Une ampoule à décanter est une pièce de verrerie, en forme d'entonnoir refermée par le haut par un col rodé muni d'un bouchon. La partie inférieure est prolongée par un tube étroit terminé par un robinet.
- Elle permet l'extraction liquide-liquide en séparant, par décantation, deux liquides non-miscibles. La partie entonnoir, permet le mélange des deux liquides. Par gravitation, lors de la décantation, le liquide le plus dense, se retrouve sous le liquide le moins dense.
- Le tube inférieur, permet une séparation très fine des deux phases après décantation.

Ampoules coniques robinet en PTFE

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	Ø tige	référenc	Prix HT
rodage 14/23			
25 ml	9 mm	GW6125	
50 ml	9 mm	GW6126	
100 ml	9 mm	GW6127	
rodage 19/26			
25 ml	9 mm	GW6116	
50 ml	9 mm	GW6115	
100 ml	9 mm	GW6110	
250 ml	9 mm	GW6111	
500 ml	9 mm	GW6117	
rodage 24/29			
1000 ml	10 mm	GW6128	
rodage 29/32			
250 ml	10 mm	GW6118	
500 ml	10 mm	GW6112	
1000 ml	10 mm	GW6113	
2000 ml	12 mm	GW6114	

Support pour ampoule à décanter

- en Polypropylène
- en forme de fer de cheval
- livré avec deux adaptateurs coniques pour la fixation sur tiges de Ø 8 à 14 mm.
- pour ampoules Ø 125 à 1000 mm

référence	Prix HT
AX5250 Support pour ampoule	

Ampoules coniques robinet en verre

PYREX® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en verre
- conformes à la norme ISO 4800, Type 1

capacité	rodage	réf	Prix HT
50 ml	14/23	SW8601	
100 ml	19/26	SW8602	
250 ml	24/29	SW8603	
500 ml	24/29	SW8604	
1000 ml	29/32	SW8605	
2000 ml	29/32	SW8606	

Ampoules coniques robinet en verre

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	Ø tige	référence	Prix HT
rodage 14/23			
25 ml	9 mm	GW6100	
50 ml	9 mm	GW6101	
100 ml	9 mm	GW6102	
rodage 19/26			
25 ml	9 mm	GW6095	
50 ml	9 mm	GW6096	
100 ml	9 mm	GW6090	
250 ml	9 mm	GW6097	
500 ml	9 mm	GW6098	
rodage 24/29			
1000 ml	10 mm	GW6099	
rodage 29/32			
250 ml	9 mm	GW6091	
500 ml	10 mm	GW6092	
1000 ml	10 mm	GW6093	
2000 ml	12 mm	GW6094	

Ampoule conique en PMP (TPX®)

Kartell PLASTIQUE *PMP (TPX®)*

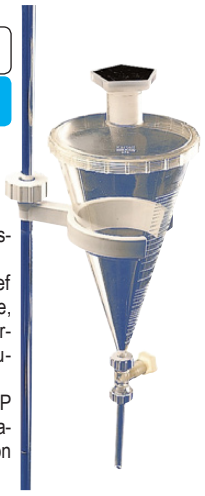

- parfaitement transparente
- graduation en relief
- couvercle vissable, muni d'un col normalisé pour bouchons 29/32
- robinet en PMP avec pointeau et bagues de connexion en Nylon

capacité	rodage	référence	Prix HT
500 ml	29/32	VA4250	

Ampoules coniques robinet en verre ou en PTFE

DURAN GROUP VERRE *borosilicaté 3.3*

- conformes DIN ISO 4800
- col rodé avec bouchon en polyéthylène
- robinets conformes à la norme DIN 12 541
- dispositif de fixation du robinet en plastique

capacité	hauteur	Ø tige	rodage	réf.	Prix HT
ampoules avec robinet en verre					
50 ml	190 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3110	
100 ml	230 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3111	
250 ml	280 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3112	
500 ml	320 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3113	
1000 ml	380 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3114	
2000 ml	430 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3115	
ampoules avec robinet en PTFE					
100 ml	230 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3116	
250 ml	280 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3117	
500 ml	320 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3118	
1000 ml	380 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3119	

Ampoules coniques robinet déporté en PTFE

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	rodage	Ø tige	référence	Prix HT
100 ml	19/26	9 mm	GW6120	
250 ml	29/32	9 mm	GW6121	
500 ml	29/32	10 mm	GW6122	
1000 ml	29/32	10 mm	GW6123	
2000 ml	29/32	12 mm	GW6124	